
用心做的 tcsensor 品牌，知识产权自主。每一只 tcsensor 传感器都有编号，有产品档案。

2019 年让利答谢 零售价：358 元/只； 100 只批量价：258 元/只； 含 3% 增值税专用发票

产品特点：

采用新型磁敏感元件，钢铁材质导磁体触发，具有频响宽，稳定性好，**抗干扰能力强**，内有放大整形电路，输出为幅度稳定的脉冲信号。具有保持功能，可以从 0 转速开始测，**低速无测量盲区**。能实现远距离传输。

可用于测量转速，位移，角位移和精密定位。产品可靠性高，经久耐用。

技术参数：

工作电压	DC 5V~28V (之间的任一稳压电源)	响应频率	0~15 KHZ
输出信号	方波, 高电平≈工作电压, 低电平<0.7V	使用温度	-25℃~ +75℃
输出电流	≤ 30 mA	保护形式	有极性和短路保护
触发形式	钢铁齿轮, 齿条, 或软磁和硬磁材料	防护等级	IP64 带指示灯
齿宽距离	≥ 2 mm	适用湿度	≤ 95%RH
作用距离	0~3 mm+	绝缘电阻	≥ 50MΩ
测量精度	±一个脉冲	外壳材料	金属镀铬

尺寸：M12×1 长50 mm (螺纹长 35 mm)。线长2 米 外套黑 色


接线：

红线：电源正； 黑线：地（共地）； 黄线：输出； 金属线：屏蔽线

采样：输出：负载接在输出（黄线）与地（黑线）之间。

可后接智能仪表。

安装图示：

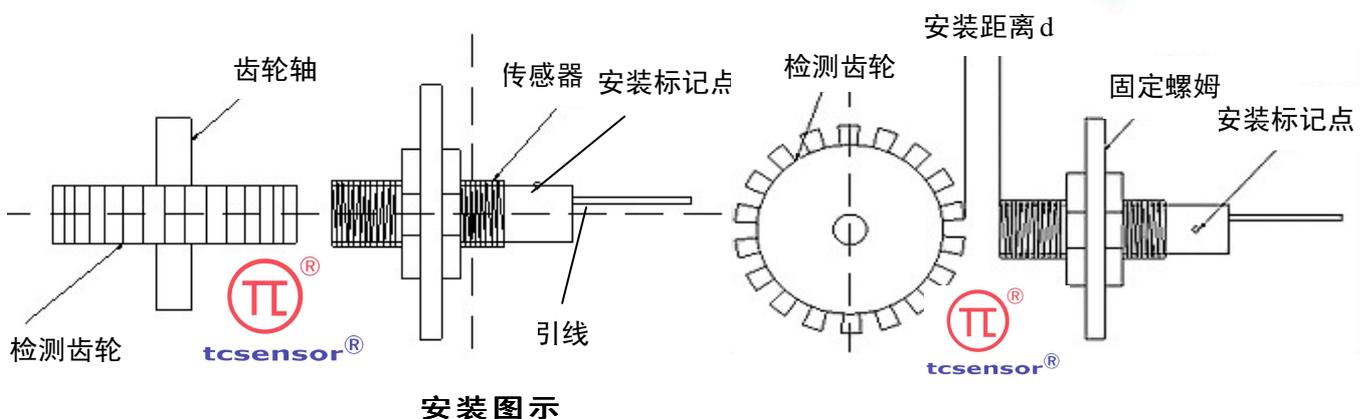

其它注意事项详见产品说明书。发货时附上。

少量有现货，请填写 2019 年 bjtc 订货单。批量请提前下单。